


แจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Email

ตัวอย่างทำ Email Motion Event แจ้งเตือนเมื่อกล้องมีการเคลื่อนไหวผ่านอีเมลล์

1. เปิด Motion Detect ในเมนู NVR (Setting > Event > Video Detect) เลือกกล้องตัวอย่างใช้ D6
2. ตี๊กช่อง Send Email
3. ตี๊กช่อง Snapshot

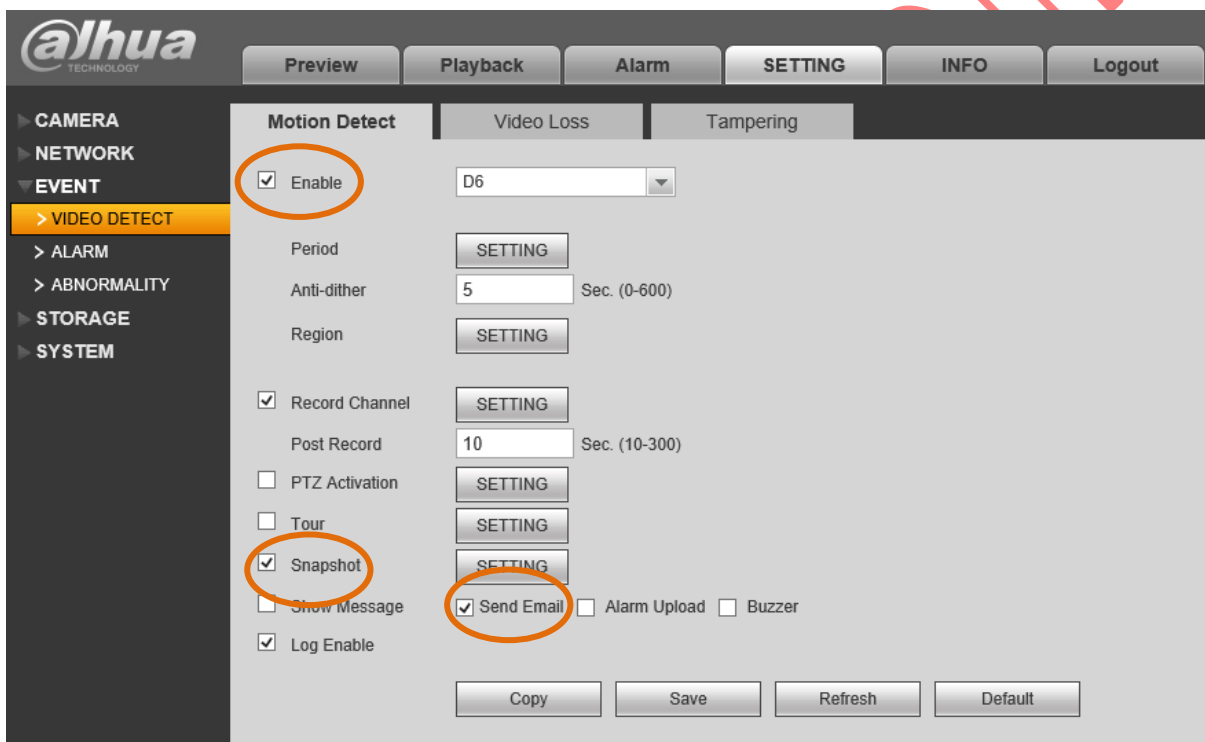


The screenshot shows the Dahua NVR web interface. The left sidebar contains a menu with categories: CAMERA, NETWORK, EVENT, VIDEO DETECT (highlighted), ALARM, ABNORMALITY, STORAGE, and SYSTEM. The main content area is titled 'Motion Detect' and includes a dropdown menu set to 'D6'. The settings are as follows:

Setting	Value
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Period	SETTING
Anti-dither	5 Sec. (0-600)
Region	SETTING
Record Channel	<input checked="" type="checkbox"/>
Post Record	10 Sec. (10-300)
PTZ Activation	<input type="checkbox"/>
Tour	<input type="checkbox"/>
Snapshot	<input checked="" type="checkbox"/>
Show Message	<input type="checkbox"/>
Send Email	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarm Upload	<input type="checkbox"/>
Buzzer	<input type="checkbox"/>
Log Enable	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons at the bottom: Copy, Save, Refresh, Default.

4. เข้าเมนู Network > Email ตั้งค่าตามภาพด้านล่าง ตัวอย่างใช้ Gmail



The screenshot shows the Dahua NVR web interface with the 'Email' configuration page selected. The left sidebar shows a navigation menu with 'EMAIL' highlighted. The main content area contains the following settings:

- Enable
- SMTP Server: smtp.gmail.com
- Port: 587
- Anonymous
- User Name: [redacted]test@gmail.com
- Password: [redacted]
- Sender: [redacted]test@gmail.com
- Encryption Type: TLS
- Subject: NVR ALERT Attachment
- Receiver: [redacted]m@gmail.com, [redacted]n@outlook.com
- Interval: 120 Sec. (0~3600)
- Health Enable: 1440 Minute (30~1440)

Buttons at the bottom include 'Test', 'Save', 'Refresh', and 'Default'.

1. ตี๊ก Enable
2. ใส่ SMTP Server : smtp.gmail.com
3. ใส่ Port : 587
4. ใส่ Username Password ของ Gmail : [XXXX@gmail.com](#) ที่จะให้ NVR ใช้ส่ง
5. ใส่ Encryption : TLS
6. ใส่ชื่อหัวข้อของ Subject Email ตัวอย่างเป็น NVR ALERT
7. ตี๊ก Attachment ให้ส่งรูปภาพด้วย
8. ใส่ Email Address ของผู้รับ สามารถใส่ผู้รับได้หลายคน
9. Interval คือรอบในการส่ง Email ที่เกิดจากการแจ้งเตือน Motion ในแต่ละรอบ ความถี่ ไม่ควรตั้งเวลาน้อยเกินไป ตัวอย่างใส่ 120 วินาที/รอบ
10. Health Enable ส่งเหตุการณ์ส่ง Email ว่าใช้งานได้อยู่ไหม เป็นการส่งเช็คตามรอบเวลาที่กำหนด ว่าตัวเครื่องสามารถส่งเมลล์มายังผู้รับได้ไหม รอบสูงสุดคือ 1440 นาที
11. กด Save ก่อน เสร็จแล้วกด Test ถ้าระบบแจ้งว่า Test Normal หรือ Test Success สามารถใช้งานได้

ตัวอย่าง Email จากการแจ้งเตือนของ NVR

☰ + New message ↩ Reply | ✖ Delete | 🗄 Archive | 🗑 Junk | 🧹 Sweep | 📁 Move to | 🏷 Categorize | ⋮

Inbox 1423

- Junk Email 1
- Drafts
- Sent Items
- Deleted Items
- Archive
- Conversation Hist...
- Notes
- New folder

NVR ALERT

D [Redacted]test@gmail.com
Thu 8/8/2019 3:32 PM
[Redacted]n@outlook.com [Redacted]n@gmail.com ✉

Alarm Event: Mail Test
Alarm Start Time(D/M/Y H:M:S): 08/08/2019 15:32:53
Alarm Device Name: AVIT_OFFICE
Alarm Name :
Sender IP Address: 192.168.10.77


☰ + New message ↩ Reply | ✖ Delete | 🗄 Archive | 🗑 Junk | 🧹 Sweep | 📁 Move to | 🏷 Categorize | ⋮

Inbox 1423

- Junk Email 1
- Drafts
- Sent Items
- Deleted Items
- Archive
- Conversation Hist...
- Notes
- New folder

NVR ALERT


PN Phorn [Redacted]
Thu 8/8/2019 3:24 PM
Phorn [Redacted]



Alarm Event: Motion Detect
Alarm input channel No.: 3
Alarm Start Time(D/M/Y H:M:S): 08/08/2019 15:24:55
Alarm Device Name: AVIT_OFFICE
Alarm Name :
Sender IP Address: 192.168.10.77

หมายเหตุ

- ตัวอย่างไม่ได้ทำการ Forward Port ใดๆ ใน Router และไม่ได้เปิด Upnp
- สามารถนำไปใช้แจ้งเตือนแบบอื่นได้เช่น HDD Error หรือ อื่นๆ
- ****Gmail ต้องเข้าไปตั้งค่า เปิด Less secure app access ใน Gmail Account ก่อน**

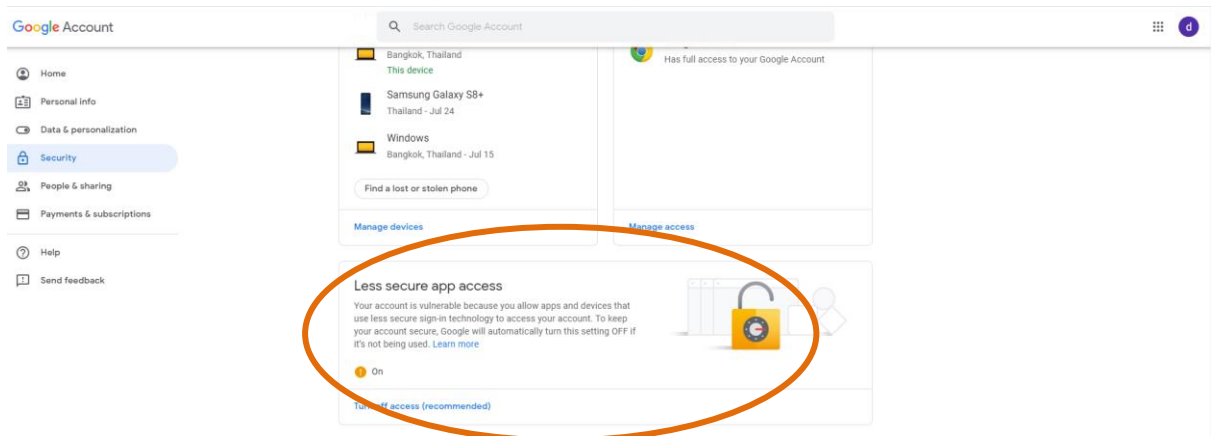

- Hotmail, Outlook ใช้ SMTP Server : smtp.office365.com / port 587 / TLS และไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ใน Hotmail Email Account

ดาต้าเน็ต